


CATALOGO

PRODOTTI ESCLUSIVI
PER PROFESSIONISTI

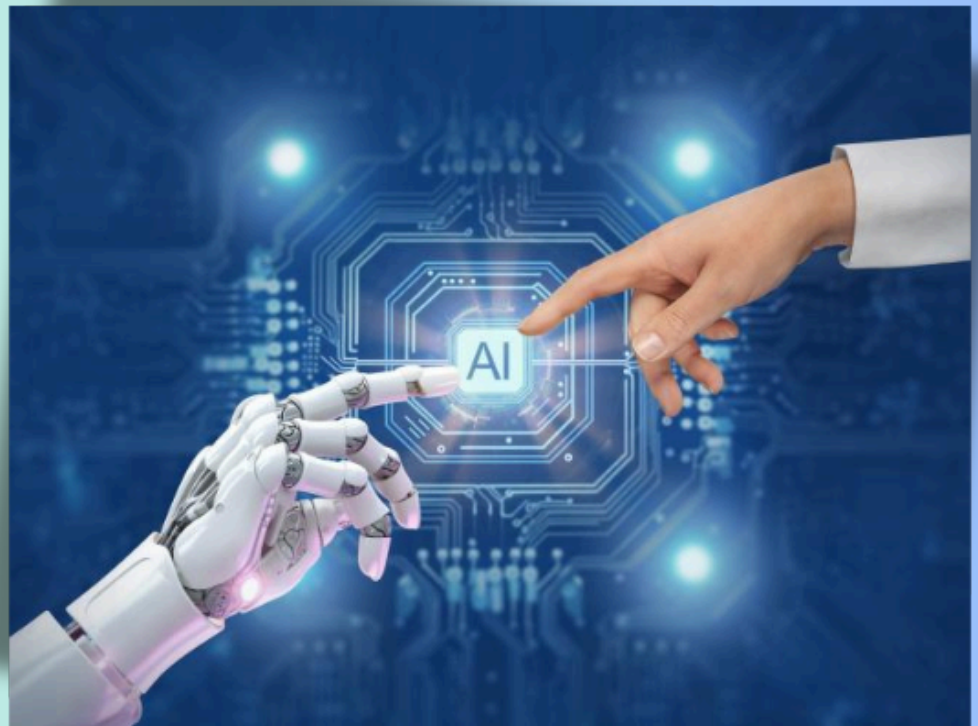

La Ce.Si.A. non si limita a fornire materiale di alta qualità ai clienti, ma si impegna anche ad offrire un servizio di consulenza e assistenza dedicato, personalizzato e professionale, per aiutarli a trovare le soluzioni migliori per le loro esigenze specifiche.

Il team è sempre disponibile a rispondere alle domande, fornire consigli e supporto tecnico, e garantire che i clienti ottengano il massimo dai prodotti acquistati.

L'azienda garantisce anche un servizio di assistenza post-vendita completo, per garantire che i prodotti continuino a funzionare al meglio nel tempo; in caso di guasto, riparazione o sostituzione interviene tempestivamente per risolvere ogni problema.

Inoltre, se necessario, ove possibile vengono consegnati direttamente di persona i materiali ai clienti in Liguria, garantendo così un servizio comodo ed efficiente.

Con Ce.Si.A. i clienti possono contare su un partner affidabile e competente, che si prende cura delle loro esigenze e li accompagna nel loro percorso di successo.

INDICE

AUTOMAZIONE - SISTEMI DI CONTROLLO, SEGNALAZIONE E SICUREZZA.....PAG. 5 - 10

Fotocellule.....	PAG. 5
Colonnine.....	PAG. 5
Lampeggianti, segnalatori luminosi e semafori.....	PAG. 6
Centrali di comando.....	PAG. 7 - 8
Ricevitori universali	PAG. 8
Radiocomandi.....	PAG. 9
Coste di sicurezza su misura	PAG. 10
Coste di sicurezza.....	PAG. 11
Accessori per coste di sicurezza.....	PAG. 11
Barriere per automazione.....	PAG. 12
Cremagliera ed accessori.....	PAG. 12

SICUREZZA - DISPOSITIVI ED ACCESSORI PER IMPIANTI ANTINTRUSION.....PAG. 13 - 18

Sirene e Cicalini VENITEM.....	PAG. 13
Scheda interfaccia alimentazione VENITEM.....	PAG. 13
Contatti UNITEK.....	PAG. 14
Rilevatori allarme intrusione EEA.....	PAG. 15
Rilevatori allarme intrusione OPTEX.....	PAG. 16
Rilevatori allarme intrusione VITHRA.....	PAG. 16
Scheda analisi VITHRA.....	PAG. 16
Rilevatori vari.....	PAG. 17
Pulsanti anti rapina UNITEK.....	PAG. 17
Spie di segnalazione UNITEK.....	PAG. 17
Batterie certificate per impianti da allarme e antincendio YUASA.....	PAG. 18
Kit Allarme ponteggi.....	PAG. 18

TVCC - ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....PAG. 19 - 21

Alimentatori solari da palo LILIN.....	PAG. 19
Alimentatori.....	PAG. 20
Al box GANZ.....	PAG. 20
Balun HYUNDAI.....	PAG. 20
Monitor.....	PAG. 20
HDMI extender.....	PAG. 20
Armadi HELMAN.....	PAG. 21
Hard Disk WD PURPLE.....	PAG. 21

INDICE

VIDEOCITOFONIA - IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI.....	PAG. 22
Videocitofoni FARFISA.....	PAG. 22
Videocitofoni IPDOOR.....	PAG. 22
CONTROLLO ACCESSI - IMPIANTI COMPLETI ED ACCESSORI.....	PAG. 23 - 24
Controllo accessi PRASTEL.....	PAG. 23
Controllo accessi ABTECNO.....	PAG. 23
Impianti semaforici GEK.....	PAG. 24
NETWORKING - DISPOSITIVI PER IMPIANTI TECNOLOGICI.....	PAG. 25 - 27
Access point RUIJE REYEE.....	PAG. 25
Router ed extender RUIJE REYEE.....	PAG. 25
Switch RUIJE REYEE.....	PAG. 26
Injector Poe TP LINK.....	PAG. 26
Antenne RUIJE REYEE.....	PAG. 27
Media converter e fibra.....	PAG. 27
Accessori.....	PAG. 27
IOT - DISPOSITIVI SMART.....	PAG. 28
CAVO DI RETE, DA ALLARME, DA AUTOMAZIONE E CITOFONICO.....	PAG. 29






Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo, marchi e copyright sono dei rispettivi proprietari.


Tutti i diritti, in particolare quelli di riproduzione, diffusione e traduzione sono riservati. Nessuna parte di questa opera può essere ristampata o riprodotta in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta della Ce.Si.A.

Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutte le edizioni precedenti. La società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e i dati riportati a catalogo e non risponde degli eventuali errori tipografici.

AUTOMAZIONE

ELETRONICA DI COMANDO, SEGNALAZIONE E SICUREZZA




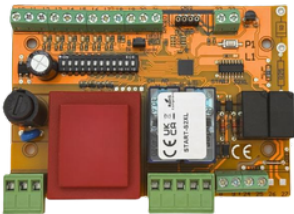


FOTOCELLULE		
CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
ZOOM-Z180D	Fotocellula infrarossa (18/35 in Vdc o 15/28 in Vac) con modulazione digitale portante. Possibilità di collegare fino a 8 dispositivi nella stessa installazione tramite sincronismo. Portata fino a 15mt.	
PHOTO 360	Fotocellula sincronizzabile 12-36Vac/dc con circuito di protezione e schermatura. Portata fino a 15mt. Questa fotocellula ha la possibilità di ritardare la velocità d'intervento del relè "neve" a 300 ms. Con relé elettronico.	
REFLEX	Kit fotocellula REFLEX composto da: fotocellula a luce polarizzata, catadiottro rotondo portata 12 mt e accessorio anti-condensa.	
FOTO30-B	Fotocellula da parete con portata fino a 30 m, 12-24 Vac/ dc, ingresso per autotest, punti di misura per l'allineamento.	
FOTO 35	Fotocellula ad incasso con portata fino a 35 m, 12/24 Vac/Dc, amplificatore schermato sul ricevitore per l'insensibilità alle interferenze esterne.	

COLONNINE		
CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
COLL-50 COLL-100	Colonnina universale 50 o 100 cm, in alluminio anodizzato naturale, completa di tappo T, base e viti di fissaggio.	

LAMPEGGIANTI, SEGNALATORI LUMINOSI E SEMAFORI

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
SNOD-LED-FULL	Segnalatore luminoso snodato ad uso esterno, non necessita di staffa supporto e può essere fissato in qualsiasi posizione, con scheda elettronica a LED fissa o intermittente, 230Vac 12/24Vac/dc.	
FLASH-OUT	Segnalatore luminoso 12-24V a LED, in policarbonato resistente, ad uso esterno, fornito con guarnizione di tenuta, con scheda elettronica a luce Led fissa o intermittente.	
ALF6 APE-550/1036 (GIALLO) APE-550/1036. W (BIANCO)	Segnalatore luminoso a LED con alimentazione multitemperatura (12/24/230V) utilizzabile con tutte le centraline di comando grazie al Jumper di selezione del lampeggio. Disponibile anche bianco.	
MICRO TRAFFIC APE-550/1045	Semaforo a LED 12-24v ideale per segnalare lo stato di un impianto d'allarme o lo stato di una porta in un sistema di controllo accessi, applicabile sia a parete sia nei montanti delle chiusure.	
TRAFFIC YELLOW APE-550/3002 TRAFFIC RED APE-550/3003 TRAFFIC GREEN APE-550/3004	Semaforo a LED 12-24V, da esterno, disponibile giallo, verde e rosso, dotato di 9 led ad alta luminosità, adatto a diverse tipologie di applicazione	
MEGA RETROFIT SLIM APE-550/1004	Scheda lampeggiante a LED, dotata di due morsetti per tensioni da 12V a 230V sia continua che alternata: i jumper permettono sia la selezione di corrente che di lampeggio.	





CENTRALI DI COMANDO - NOLOGO

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
START-UP	Centrale 230V per gestire il movimento di tapparelle e serrande in modalità uomo presente, richiede quindi la pressione continua del pulsante di comando per tutta la manovra della serranda. BOX incluso.	
START-S0	Centrale per il controllo di tre gruppi luce per accendere, spegnere o programmare dei controlli tramite pulsanti o fino a 3 comandi radio. Fusione crepuscolare con l'apprendimento della soglia di luce (se collegato il sensore) sull'uscita LUCE1, temporizzare su LUCE1 e LUCE2, passo-passo su tutte e tre. Con Radio-ricevente 433,92MHz e BOX-1 inclusi.	
START-S1-XL	Centrale per il controllo di tapparelle e tende. Funzioni normale, uomo presente, gestione anemometro e apertura/chiusura centralizzata. La radio ricevente 433,92MHz integrata e BOX-1 incluso.	
START-S2-XL	Centrale monofase per 1 motore 230Vac per serrande e tapparelle. Ingresso Costa Resistiva e gestione finecorsa, fotocellula, luce di cortesia o lampeggiante. Alim. ausiliaria 12 Vac. Apre e chiude separati, funzione Uomo Presente, comando stop. Comando BUS con ID.	
START-S3-XL	Centrale monofase per 1 motore 230Vac per cancelli scorrevoli. Ingresso Costa Resistiva e gestione finecorsa, fotocellula, luce di cortesia o lampeggiante. Alim. ausiliaria 12/24 Vac/Dc. Apre e chiude separati, funzione Uomo Presente, comando stop. Funzione controllo coppia motore e rallentamento.	
START-S4-XL	Centrale monofase per 2 motori 230Vac per cancelli battenti. Ingresso Costa Resistiva e gestione finecorsa anche alimentati, fotocellula doppia, luce di cortesia e lampeggiante. Alim. ausiliaria 12/24 Vac/Dc. Apre e chiude separati, funzione Uomo Presente, comando stop. Gestione elettroserratura, funzione controllo coppia motore e rallentamento.	

CENTRALI DI COMANDO - NOLOGO

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
START-S7-LT	Centrale per motore 24dc per cancelli scorrevoli, porte garage, porte sezionali, predisposta per batteria tampone con REC-S7. Uscita motore 40W massimo cad.	
START-S10-XL	Centrale per doppio motore 12/24Vdc per cancelli battente, con circuito integrato di ricarica per batteria tampone, display funzioni controllo sicurezze, rallentamenti, forza motore, finecorsa, ecc. Uscita motore 40W massimo cad.	
START-S11-XL	Centrale per doppio motore 230 Vac per cancelli battente, display funzioni controllo sicurezze, rallentamenti, forza motore, finecorsa, elettroserratura ecc.	

RICEVITORI UNIVERSALI

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
RX1	Mini ricevitore monocanale a frequenza 433,92 Mhz in autoapprendimento per il comando a distanza. Compatibile ed universale.	
RX2-LUCI	Ricevitore bicanale ad autoapprendimento per il comando di luci o altri apparati tramite uscita contatto fino a 230Vac 5A. Micro switch per selezione uscite normali o passo passo, NA/NC.	
COPY-MULTI	Ricevitore ad autoapprendimento "Universale" multifrequenza - 2 canali. E' possibile memorizzare in un'unica ricevente telecomandi di diversa provenienza, con codici fissi e rolling.	
MX1E-XP	Ricevitore rolling code Prastel originale, 433,92Mhz, monocanale, alimentazione 12/24Vac, 1000 codici, gestione codice EASYROLL, per installazione da interno	

RADIOCOMANDI


CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
CESIA VIX	Radiocomando Fadini personalizzato Ce.Si.A. bidirezionale 868,19Mhz. Codifica di sicurezza con algoritmo a 128 bit. Memoria estraibile fino ad un massimo di 2.000 utenti. Gestibile da PC.	
EKO-C	Radiocomando 433.92Mhz copiatore codici fissi con 2 tasti, disponibile in 4 diversi colori. Semplice nella copiatura di radiocomandi compatibili.	
CARTY-R	Radiocomando che rende possibile l'unificazione fino a quattro trasmettitori con codice diverso, codice fisso, multi-frequenza 433-868MHz, codice rolling, uno per ogni tasto.	
CARTY-CD4	Radiocomando a codice fisso frequenza 433,92 Mhz con 4 tasti. È semplice nella copiatura di radiocomandi compatibili, il doppio led indica la possibilità della doppia frequenza.	
ROX-QC2	Radiocomando copiatore a codice fisso con 2 tasti, disponibile nel colore nero. Semplice nella copiatura di radiocomandi quarzati compatibili. Quarzo separato	
SLIM-4E	Radiocomando Prastel originale quadricanale, frequenza 433.92 mhz, programmazione ad auto-apprendimento. Frequenza 433.92 mhz con codifica rolling code 56 Bit.	
TX5-230	Radiocomando con frequenza 433.92 Mhz, con la possibilità di collegare fino a 5 pulsanti, ideale per il comando radio tramite pulsanti comuni. Alimentazione 230Vac.	
PUSH-C1	Radiocomando a parete, codice fisso 433,92 MHz copiatore e autogenerante. Alimentazione Batteria CR2032	

COSTE DI SICUREZZA SU MISURA - C.C.E.

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
KIT MINI ROLL CND CEKITCND0024 CEKITCND0022 CEKITCND0025A	Utilizzo sui cancelli a battente sia in posizione verticale che in posizione orizzontale. E' disponibile in kit completo come da immagine o su misura!	
KIT MINI LIP CND CEKITCND0018 CEKITCND0017 CEKITCND0019A	Utilizzo orizzontale su portoni sezionali e serrande. Molto semplice da regolare in fase installativa. E' disponibile in kit completo come da immagine o su misura!	
KIT PICCOLA CND CEKITCND0002 CEKITCND0001 CEKITCND0003A	Utilizzo sia su cancelli a battente, per proteggere dal cesoiamento, sia nell'ambito industriale come bordo di sicurezza sui macchinari. E' disponibile in kit completo come da immagine o su misura!	



INDICACI LA MISURA CHE TI SERVE, TE LA COSTRUIAMO NOI!
 SE VUOI PROCEDERE IN AUTONOMIA, AVRAI BISOGNO DELLE PINZE PER CRIMPARE





CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
CESCHACC0024	Pinze per crimpare il cavo conduttivo	

COSTE DI SICUREZZA - C.C.E.

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
COMPATTA CND GECOCN00N0	Costa resistiva per cancelli a battente o scorrevoli Dimensioni 61 mm x 37 mm Lunghezze disponibili: 1600 - 2000 - 2500 mm	
COMPATTA CND LINK TERMINAL GECOCNLTNO	Costa resistiva per cancelli a battente o scorrevoli, collegabile Dimensioni 61 mm x 37 mm Lunghezze disponibili: 1600 - 2000 - 2500 mm	
TECNOSTOP PROTO CETEP00Y0 (Y/B) CETEP00G0 (G/B)	Costa NC per basculanti o portoni a battente, in plastica coestrusa Dimensioni 25,5 mm x 35 mm Lunghezze disponibili: 1200 - 1800 mm	
TECNOSTOP CONTROL CETECT00Y0 (Y/B) CETECT00G0 (G/B)	Costa resistiva per basculanti o portoni a battente, in plastica coestrusa Dimensioni 25,5 mm x 35 mm Lunghezze disponibili: 1200 mm, 1800 mm	
STOP PROTO CESTP00Y0 (Y/B) CESTP00N0 (B)	Costa NC in alluminio per basculanti e serrande Dimensioni 26 mm x 42,5 mm Lunghezze disponibili: 1200 mm, 1800 mm	
STOP CONTROL CESTCT00Y0 (Y/B) CESTCT00N0 (B)	Costa resistiva in alluminio per basculanti e serrande Dimensioni 26 mm x 42,5 mm Lunghezze disponibili: 1200 mm, 1800 mm	

ACCESSORI PER COSTE DI SICUREZZA - C.C.E.

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
SCHEDE DI CONTROLLO CESCHACC0012A SCATOLA CESCHACC0013A	Utilizzo per bordi sensibili resistivi (8,2KO). Garantisce l'autoverifica continua del sistema che viene bloccato in caso di anomalie. Disponibile in categoria di protezione 2 (SCHED2) o 3 (SCHED3). A parte scatola di protezione.	
RADIO EVO RX 868MHZ CESCHACC0002A RADIO EVO TX 868MHZ CESCHACC0007A	Dispositivo di comunicazione wireless per la gestione in sicurezza di uno o più bordi sensibili. Applicabile a tutti i tipi di bordo.	

BARRIERE PER AUTOMAZIONI - NOLOGO





CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
ACTIVE-IP-DF36	<p>Montaggio fuori parallasse Conformità EN 12978 - EN 12453 Certificate TÜV-20 20156 05 Dimensioni 23mm x 23mm Autoesclusione o soppressione sequenziale dinamica che consente di posizionare le barriere nelle guide di una porta industriale LED integrati per monitorizzare il funzionamento della barriera stessa.</p>	
LIGI 07	<p>Montaggio su porte rapide larghe fino a 10mt Dimensioni 12x15mm Protezione contro umidità e vibrazioni Compatibile con tutte le centraline per automazioni standard Dotata di spinotto a 6 poli e due cavi di 5 e 15 mt</p>	



LE BARRIERE SONO DA ORDINARE INDICANDO LA LUNGHEZZA PRECISA!








CREMAGLIERA ED ACCESSORI - C.C.E.

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
CEERCACC0001B	1 mt di cremagliera in Nylon	
CEERCACC0005	Confezione di 10 pz di spessori per cremagliera	
CEERCACC0010	Staffa per cremagliera con viti	
CEERCACC0013	Confezione di 16 pz di viti per 4 mt di cremagliera	


SICUREZZA

DISPOSITIVI E ACCESSORI PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE




SIRENE e CICALINI - VENITEM

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
SP200 20.203.502	Sirena da interno con doppio suono, tamper, 250 o 500 mA, alimentazione 12Vac, 91 Db	
MARINA 20.202.809	Sirena autoalimentata da esterno 13.8 Vdc con lampeggiante a led ad alta luminosità e basso assorbimento, con tamper antiapertura, segnalazione ottica ON-OFF impianto istantanea e permanente - circuito elettronico protetto da inversioni di polarità.	
DOGE 20.202.319	Sirena autoalimentata da esterno 13.8 Vdc con tamper antiapertura e antirimozione, LED su circuito sirena per riconoscimento anomalia, sistema antischiuma e antishocks, sistema antiperforazione con serpentina in polvere d'argento.	
BZ96 25.100.109	Buzzer piezoelettrico intermittente - alimentazione 3-24 Vcc - assorbimento 13 mA - potenza sonora 96 dB (A) a 1 m.	
BZ100 25.100.450	Buzzer di potenza - alimentazione 9-15 Vcc - assorbimento 130 mA MAX - potenza sonora 108 dB (A) a 30 cm.	

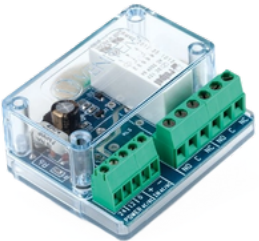SCHEDA INTERFACCIA ALIMENTAZIONE - VENITEM

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
FULL RELAY 25.100.456	Scheda d'interfaccia con alimentazione 12/24 Vcc / Vca, consumo massimo 40 mA - 24 Vcc ed ingresso optoisolato da 3 - 30 Vcc / Vca massimo 10 mA. Uscita a doppio scambio con contatto pulito da massimo 8 A 250 Vcc / Vca. 2 uscite da 8 Ah o 1 uscita da 16 Ah.	




CONTATTI - UNITEK

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
UTKCS02C3	Contatto magnetico in alluminio, con cavo 3m	
UTKCS70	Contatto magnetico per superficie, in alluminio con cavo 1m	
UTKCS401	Contatto magnetico in alluminio, per superficie di grande portata, con cavo 1m	
UTKCS01 UTKCS01MR	Contatto magnetico in plastica con morsetti, disponibile bianco o marrone	
UTKCS47C3 UTKCS47C3MR	Contatto magnetico in plastica, per superficie con cavo 3m, disponibile bianco o marrone	
UTKCZ06	Contatto inerziale vibrazione bianco (necessita di scheda interfaccia)	
UTKCZ01MR	Contatto inerziale vibrazione marrone (necessita scheda interfaccia)	
UTKCI01C3	Contatto magnetico in plastica, bianco ad incasso sigaretta 32x9, con cavo 3m	
UTKCI03C3	Contatto magnetico ad incasso in bronzo per portoni	
UTKCIM02	Contatto magnetico ad incasso in bronzo 15x6,5 IMQ G2	
UTKCZIP65PM2 4	Contatto inerziale Unitek per grate con protezione magnetica	
UTKCZ122C	Inerziale incasso + contatto bianco (necessita di scheda int.)	
UTKCB03PM24	Contatto magnetico per porte basculanti, in plastica ultrasensibile	

RILEVATORI ALLARME INTRUSIONE - EEA

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
B VELVET 	Rilevatore a tenda da esterno bidirezionale con regolazione indipendente della portata per ogni lato	
MASTER 12.8 PLUS AJ 001-MST102-G-01	Rilevatore volumetrico tripla tecnologia da esterno Installazione bassa: 80 - 120 cm Possibilità di inserire tx di parti terze	
MASTER 21.23 PLUS 001-MST104-G-01	Rilevatore volumetrico tripla tecnologia da esterno Installazione alta: 210 - 230 cm Possibilità di inserire tx di parti terze	
VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV101-G-01	Rilevatore tenda doppia tecnologia per esterno	
CENTRUM LAB PLUS 001-CNT107-B-01LP	Rilevatore tenda doppia tecnologia centro finestra Possibilità di inserire tx di parti terze	
MYNI CUT 001-MYN101-B-01	Rilevatore tenda doppia tecnologia centro finestra Dimensioni ridotte	
ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR101-B-01	Rilevatore doppia tecnologia per installazioni da interno con antimascheramento GLS SYSTEM Portata 18m	
SYRIO DT05 001-SYR105-B-01	Rilevatore doppia tecnologia per installazioni da interno con antimascheramento di microonda	
POLARIS AM GOLD_LT 001-PLR101-B-01	Rilevatore doppia tecnologia da soffitto 360°	


RILEVATORI ALLARME INTRUSIONE - OPTEX

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
BXS-ST (W)	Rilevatore da esterno doppio PIR 12 + 12mt	
BXS-RAM (W)	Rilevatore da esterno doppio PIR, con antimascheramento, a basso assorbimento 12 + 12mt	
QXI-DT-X5	Rivelatore doppia tecnologia da esterno, rilevazione 120° portata 12mt - Optex serie QX Infinity	






RILEVATORI ALLARME INTRUSIONE - VITHRA

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
GROUND CONCRETE	Sensori interrati da incasso in cemento/terra anticamminamento/intrusione	
PILLAR FENCE SCAFFOLD	Sensori anti scavalco/sfondamento/arrampicamento per recinzioni/muri di cinta/ponteggi	
FRAME	Sensori anti sfondamento per porte e finestre	
CARPET & CUSTOM	Piano estremamente sensibile per protezione contro furti con destrezza	



SCHEDA DI ANALISI - VITHRA

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
VITHRA U-2	Unità di analisi VITHRA-U2 che filtra i segnali evitando i falsi allarmi	



RILEVATORI VARI

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
UTKCZSISMIC2CT	Sensore Sismico attivo Unitek MEMS Grado 3 + contatto	
UTKCF02	Sensore a filo Unitek per tapparelle con rulli di scorrimento	
UTKLD67	Sensore rilevatore di liquidi Unitek professionale IP65	
5815NT-ART	Sensore audio UTC rottura vetro alta immunita' ai falsi allarmi	
KSF5100001.003	Sensore rilevatore ottico fumo Ksenia, EN 54 MESH GRIGIO	

PULSANTI ANTIRAPINA - UNITEK

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
UTKPAKP7	Pulsante antirapina frontale Unitek con memoria di allarme	
UTKPAKP1S	Pulsante antirapina verticale Unitek con memoria di allarme	



SPIE DI SEGNALAZIONE - UNITEK

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
UTKRO504NLR	Ripetitore ottico IP67 rosso fisso/lampeggiante 12/24V	
UTKRO504NLV	Ripetitore ottico IP67 verde fisso/lampeggiante 12/24V	

BATTERIE CERTIFICATE PER IMPIANTI DA ALLARME E ANTINCENDIO - YUASA

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
NP1.2-6VDC	Batteria 1.2 Ah - 6 V	
NP1.2-12VDC	Batteria 1.2 Ah - 12 V	
NP2.3-12VDC	Batteria 2.3 Ah - 12 V	
NP7-12VDC	Batteria 7 Ah - 12 V	
NP17-12VDC	Batteria 17 Ah - 12 V	

KIT ALLARME PONTEGGI

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
KIT ALLARME PONTEGGIO VITHRA COMPLETO	<p>Kit completo composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sirena Ksenia o Venitem • Centralina Vithra • Kit 3 sensori Vithra Scaffold • 1 ricevitore • 2 radiocomandi • Batteria Yuasa • Pannello 	 <p>PONTEGGIO PROTETTO</p>
KIT ALLARME PONTEGGIO DOGE COMPLETO	<p>Kit completo composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sirena Venitem • Centralina Doge 3 Zone • 3 sensori volumetrici con cavo 30mt • 1 ricevitore • 2 radiocomandi • Batteria Yuasa • Pannello 	 <p>PONTEGGIO PROTETTO</p>







Gli impianti sopra descritti sono modificabili in base alle vostre esigenze, con la possibilità di aggiungere sensori e prolunghe per ampliare i punti di allarme. Si possono anche comporre su misura per voi!





TVCC

ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA


ALIMENTATORI SOLARI DA PALO - LILIN

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
FVLixxLP	<p>In dotazione pannello fotovoltaico con supporto e batteria, e box metallico stagno, con sportello con serratura, che può contenere altri dispositivi (switch, NVR, ecc.). Sono disponibili 4 modelli:</p> <p>FVLi20LP: Capacità 20W, Batteria 80Ah – 1024Wh, Peso 65 kg FVLi40LP: Capacità 40W, Batteria 120Ah – 1536Wh, Peso 78 kg FVLi60LP: Capacità 60W, Batteria 160Ah – 2048Wh, Peso 85 kg FVLi100LP: Capacità 100W, Batteria 126Ah – 3225Wh, Peso 105 kg</p>	
FVLixxP	<p>In dotazione pannello fotovoltaico con supporto per struttura e per telecamera e batteria collocata in un apposito box. Impianto compatto.</p> <p>Batteria: LiFePo4 - 12,8V 42Ah. Sono disponibili 2 modelli:</p> <p>FVLi15P: Capacità 15 Wmd (Watt medi giornalieri) FVLi30P: Capacità 30 Wmd (Watt medi giornalieri)</p>	
FVLixx	<p>In dotazione pannello fotovoltaico con supporto e batteria collocata in un apposito box. Alimentazione continua H24 con autonomia sino a 2 giorni di tempo nuvoloso. Sono disponibili 3 modelli:</p> <p>FVLi10P: Capacità 10W, batteria 12.8V / 42 Ah, peso 55 kg FVLi20P: Capacità 20W, batteria 12.8V / 80 Ah, peso 65 kg FVLi40P: Capacità 40W, batteria 12.8V / 120 Ah, peso 78 kg</p>	
FVOxxP	<p>Alimentatori dotati di pannelli fotovoltaici fissati su palo, uscita tensione continua 12 Vdc, convertitore DC/DC ad alta efficienza, priorità solare, controllo di scarica DOD, regolatori solari 10-20 A 12/24Vdc, alimentazione continua H24 con autonomia sino a 2 giorni di tempo nuvoloso. Sono disponibili 3 modelli:</p> <p>FVO10P: Capacità 10W, batteria 12V / 80 Ah, peso 80 kg FVO20P: Capacità 20W, batteria 12V / 120 Ah, peso 100 kg FVO40P: Capacità 40W, batteria 12V / 120 Ah, peso 130 kg</p>	


ALIMENTATORI

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
DC1210 DC1215-W SAM-3418	<p>Alimentatore 12V 1A IP67 Alimentatore 12V 1.5A IP67 Alimentatore 12 V 2 A IP67</p>	
LL-3237	Alimentatore a spina 12V 18W 1.5A IP20	



AI BOX - GANZ

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
ZN-AIBOX-STD 2.0	Dispositivo per integrare AI su impianti esistenti o nuove realizzazioni Analizza i flussi da apparati ONVIF e RTSP, da VGA (STD lic.) a 4k Decodifica massima 4n pixel: 1920 x 1080 30 FPS x 8 (197.664.000px) Non registra e non salva immagini.	


BALUN - HYUNDAI

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
HYU-635	Balun HDCVI/HDTV/HD/AVBS, 8Mpx, MAX 200 MT, PoC.	



MONITOR

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
UV-MWLC22	Monitor LED 22" 1920X1080 HDMI VGA progettato per la videosorveglianza	
UV-MW3232-V-K2	Monitor TVCC 32" 1920x1080 HDMI VGA, Audio OUT progettato per la videosorveglianza	


HDMI EXTENDER

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
HDMI-EXT	HDMI 1080P Extender By Cat6 With IR 50m	

ARMADI - HELMAN

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
1QB08 EVO+	<p>Armadio metallico che protegge l'impianto di videosorveglianza dagli accessi non autorizzati, con doppia serratura e due tamper, doppia ventola ed i supporti utilizzabili per alloggiare fino a 2 dispositivi.</p> <p>Dimensioni esterne: 532 mm x 650 mm x 200 mm (+7 mm distanziali).</p> <p>Dimensioni interne: 465 mm x 618 mm x 190 mm.</p>	
1QB07 EVO+	<p>Armadio metallico compatto che protegge l'impianto di videosorveglianza dagli accessi non autorizzati, con doppia serratura e due tamper, doppia ventola ed i supporti utilizzabili per alloggiare fino a 2 dispositivi.</p> <p>Dimensioni esterne: 432 mm x 500 mm x 140 mm (+7 mm distanziali).</p> <p>Dimensioni interne: 365 mm x 468 mm x 128 mm.</p>	

HARD DISK - WD PURPLE

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
HD1TB	HARD DISK WD 1 TB Specifico x DVR, HVR, NVR	
HD2TB	HARD DISK WD 2 TB Specifico x DVR, HVR, NVR	
HD4TB	HARD DISK WD 4 TB Specifico x DVR, HVR, NVR	
HD6TB	HARD DISK WD 6 TB Specifico x DVR, HVR, NVR	
HD8TB	HARD DISK WD 8 TB Specifico x DVR, HVR, NVR	



Gli Hard Disk sono testati uno ad uno per verificare e garantire il corretto funzionamento!



Offriamo una vasta gamma di materiali per il cablaggio strutturato di rete, ideali per installazioni professionali in ambienti residenziali, commerciali e industriali.



Cavi, patch panel, prese, armadi rack, accessori e componentistica sono disponibili su ordinazione, in base alle esigenze specifiche del cliente.







Contattaci per ricevere cataloghi, disponibilità e preventivi personalizzati.



VIDEOCITOFONIA

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

VIDEOCITOFONI - FARFISA

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
AF-KIT1SEPGplus	Video Kit Pluggy Wi-Fi monofamiliare in tecnologia digitale 2 fili "Pluggy". Completo e già pre-programmato per l'installazione è composto da: monitor 7", posto esterno Alba con telecamera grandangolare e alimentatore. Espandibile fino a 4 utenti.	
ALBA	Sistema audio o audio/video 2 fili, programmabile tramite bluetooth, sino a 20.000 utenti con svariate combinazioni di accessori, controllo accessi, lettori di prossimità, attivatori o attuatori, ecc. Ampia gamma di monitor e cornette.	
KIT CLICK Monofamiliare 1CKSD+ Bifamiliare 2CKSD+	Sistema audio monofamiliare o bifamiliare, tecnologia cablaggio ridotto 1+1. Il kit è composto da 1 o 2 citofoni + 1 pulsantiera in alluminio anodizzato filo muro + 1 alimentatore.	
IP EVO	Sistema audio/video configurabile e gestibile da remoto tramite app. Numero illimitato di posti esterni, associabili tramite app. Numero illimitato di unità interne. Alimentazione PoE. Accesso via: app, PIN code, QR code (anche temporaneo), RFID	






VIDEOCITOFONI - IPDOOR

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
300140200001	Modello Spark 300 - Dispositivo esterno con display touchscreen da 4" per videocitofonia IP nativo, ideale in ambito residenziale, commerciale ed aziendale. Disponibile con 1 o 4 pulsanti. Numero di chiamate illimitate. Possibilità di sviluppo di sistemi più complessi.	
310324200001	Modello Spark 310 - Dispositivo esterno 3 pulsanti per videocitofonia adatto per abitazioni singole o plurifamiliari e come dispositivo avanzato per il controllo degli accessi.	





CONTROLLO ACCESSI

IMPIANTI COMPLETI ED ACCESSORI










CONTROLLO ACCESSI - PRASTEL

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
M2000BT	Centrale che controlla fino a 2000 Utenze, programmabile e controllabile da App, gestisce 2 varchi, gruppi, eventi e fasce orarie. Alimentazione 12 VDC e ricevitore radio frequenza 433MHz	
LPROX	Lettore di prossimità IP67 Wiegand 26/34 bits	
MTAG	Portachiavi di prossimità	
MISOPROX	Badge prossimità ISO	
SLIMPLUS	Trasmittitore 4 canali 433 MHz Rolling 128bit	

CONTROLLO ACCESSI - ABTECNO

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
EWSI-DR	Centrale che controlla fino a 15000 utenze, contenitore su barra din, TCP/TI, con due ingressi wiegand per lettori di prossimità e/o tastiere e due uscite. Gestione porta aperta, pulsante uscita, 2 relé porta. Alimentazione 12 VDC. Software Prs-Cs gratuito, integrazione video, gestione lettore impronte, web server disponibile con licenza.	
MTPX-EH	Lettore di prossimità IP67 Wiegand 26 bits	
PBX-1E	Portachiavi di prossimità	
PBX-2	Badge prossimità ISO	







IMPIANTI SEMAFORICI - GEK

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
01283WAY	KIT sistema gestione traffico a 2 semafori. Il Kit comprende: 1 centralina di comando, 2 semafori a 2 luci rosso-verde, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.	
01284WAY	KIT sistema gestione traffico a 3 semafori. Il Kit comprende: 1 centralina di comando, 3 semafori a 2 luci rosso-verde, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.	
09412WAY	KIT sistema gestione traffico 1 rampa: 1 entrata + 1 uscita. Il kit comprende: 1 centralina di comando, 2 semafori 2 luci rosso-verde, 2 coppie di fotocellule portata 8mt, 1 protezione da extratensioni, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.	
09413WAY	KIT sistema gestione traffico 1 rampa: 2 entrate + 1 uscita. Il kit comprende: 1 centralina di comando, 3 semafori 2 luci rosso-verde, 3 coppie di fotocellule portata 8mt, 1 protezione da extratensioni, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.	
09414WAY	KIT sistema gestione traffico 2 rampe: 2 entrate + 2 uscite. Il kit comprende: 1 centralina di comando, 4 semafori 2 luci rosso-verde, 4 coppie di fotocellule portata 8mt, 1 protezione da extratensioni, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.	
01127WAY	KIT sistema gestione traffico via radio a 1 semaforo. Il kit comprende: 1 centralina di comando funzione uomo presente, 1 semaforo 2 luci rosso-verde, radiocomando 2 canali, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.	
01129WAY	Kit sistema gestione traffico via radio 2 semafori. Il kit comprende: 1 centralina di comando funzione uomo presente, 2 semafori 2 luci rosso-verde, radiocomando 2 canali, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.	
01109WAY	Kit sistema gestione traffico ON/OFF 1 semaforo. Il kit comprende: 1 alimentatore, 1 selettore ON/OFF funzione uomo presente e 1 semaforo 2 luci rosso-verde, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.	
01110WAY	Kit sistema gestione traffico ON/OFF a 2 semafori. Il kit comprende: 1 alimentatore, 1 selettore ON/OFF funzione uomo presente e 1 semaforo 2 luci rosso-verde.	




NETWORKING

DISPOSITIVI PER IMPIANTI TECNOLOGICI

ACCESS POINT - RUIJE - REYEE

RG-RAP2200(E)	Access point Wi-Fi 5 da soffitto PoE	
RG-RAP52-OD	Access Point Omnidirezionale Wi-Fi 5 IP65 ant. 2x2 remov.	
RG-RAP2260(G)	Access Point Wi-Fi 6 da soffitto PoE	
RG-RAP1200(P)	Access Point Wifi 5 AC 802.11ac dual band 2,4 e 5 GHz	
RG-RAP6262(G)	Access Point Wi-Fi 6 da esterno PoE+ 2x2 1800Mbps 2xGE IP68	
RG-RAP62-OD	Mini Mesh Access Point Wi-Fi 6 da esterno PoE	



ROUTER ED EXTENDER - RUIJE - REYEE

RG-EW300T	Router Mobile 4G LTE CAT4 3xFE LAN 1xFE WAN	
RG-EW3000GX	Router Mobile 4G LTE CAT6 3XFE LAN 1XFE WAN	
RG-EW1200R	Extender dual band Mesh WIFI 2 antenne omnidirezionali	




SWITCH - RUIJE - REYEE

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
RG-ES206GS-P	Switch Managed GigaBit PoE 4 + 2 + 1 SFP 54 W	
RG-ES210GS-P	Switch Managed GigaBit PoE 8 + 2 UPLINK + SFP 120 W	
RG-ES208GC	Switch Managed GigaBit 8 Porte	
RG-ES205GC	Switch Managed GigaBit 5 Porte	
RG-ES110GS-P-L	Switch Managed GigaBit PoE 8 + 1 + SFP 120 W	
RG-ES220GS-P	Switch Managed GigaBit PoE 16 + 2 UPLINK + SFP 250 W	
RG-ES110GS-PL	Switch Managed GigaBit PoE 9 + 1 SFP 120W	
RG-ES05G-L	Switch da tavolo plastico GigaBit 5 porte	


INJECTOR POE

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
TL-POE150S	POE INJECTOR 802.3af 15W	
TL-POE160S	POE INJECTOR+ 802.03at/af 30W 437910	




ANTENNE - RUIJE - REYEE

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
RG-EST310-V2	Coppia antenne punto punto 2 km IP54 10 dbi 5 Ghz 867 Mbps	
RG-EST350G	Coppia antenne punto punto 5 km IP54 10 dbi 5 Ghz 1017 Mbps	
RG-AIRMETRO460G	AirMetro Wireless bridge CPE a 5GHz con chassis IP65	

MEDIA CONVERTER E FIBRA


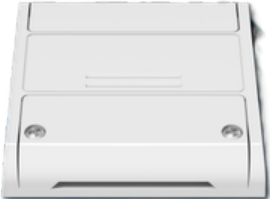



CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
MC-GMA11-05C-EU	Media converter 10/100/1000 BASE TX TO 1000 BASE SC 850NM MULTI MODE	
PC0010SCSC50 OM4	Patchcord SC/UPC SC/UPC Multimodale OM4 2 mm Duplex LSZH 01 metri colore viola	

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
5932460	Adattatore F/F RJ45 CAT. 6 UTP	
CN-FF-IP68	Muffola stagna F/F X RJ45 CAT5/6	
HL5000PT00	Pinza per crimpare per Plug RJ45 Pass Through	
BN-5U24025 BN-6S23025 BN-6U23025	PLUG RJ45 PASS THROUGH Cat. 5e U/UTP, Cat. 6 e Cat. 6 schermato (25Pz)	











IOT

DISPOSITIVI SMART

DISPOSITIVI SMART		
CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
PLANO-LOCK-ONE APE-244/6126	<p>Centrale elettronica di interfaccia per dispositivi con ingressi a contatto pulito (porte sezionali o cancelli automatizzati). Alimentazione 12-32Vdc o 12-24Vac. Contatti in uscita 1A 30Vdc. Ricevente 433.92Mhz. Connessione Wi-Fi per applicazione "One Smart".</p>	
PLANO-LOCK2/ ONE-AB APE-244/6126	<p>Centrale elettronica di interfaccia per dispositivi con ingressi a contatto pulito (porte sezionali o cancelli automatizzati). Alimentazione 12-32Vac. Due contatti in uscita normalmente aperti: 1A 30 Vdc. Ricevente 433.92Mhz. Connessione Wi-Fi per applicazione "One Smart".</p>	
THEO 100 APE-244/1100	<p>Cronotermostato settimanale Smart WI-FI gestibile da remoto con App One Smart, ingresso 230Vac, uscita 1 contatto pulito.</p>	
WI-FI RELAY EZV-T35W	<p>Relè smart 1 canale 16A per il sistema di smart home. Controllo wireless, facile da controllare tramite l'app, funzioni multiple di sicurezza, timer e programmazione, Integrazione intelligente con l'Assistente Google e Amazon Alexa</p>	
SMART ACCESS KR-32DOM001	<p>Kit completo smart per il controllo accessi su prenotazione per tutte le strutture, presidiate e non. Non necessita di collegamento internet e linea telefonica. Non è necessaria nessuna chiave, gestibile con codice QrCode che si può inviare con Whatsapp o via mail. Il kit è composto dal lettore smart access per QrCode, Nfc, Rfid, tastiera numerica e 3 card Rfid</p>	

CAVO

DI RETE, DA ALLARME, DA AUTOMAZIONE E CITOFONICO

CAVO		
CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
MTK73ZHB05/10	Cavo di rete Cat.5e U/UTP 4x2x24AWG 50% rame 50% alluminio Disponibile 150 m o 305 m	
MTK83ZHB05/10	Cavo di rete Cat.5e U/UTP 4x2x24AWG 100% rame Disponibile 150 mt o 305mt	
AU04220100	Cavo d'allarme 4 X 0,22 PVC - 100 mt	
AU25042100	Cavo d'allarme 2 X 0,50 + 4 X 0,22 PVC - 100 mt	
AU25022100	Cavo d'allarme 2 X 0,50 + 2 X 0,22 PVC	
AU27542100	Cavo d'allarme 2 X 0,75 + 4 X 0,22 PVC	
B275422XXX	Cavo d'allarme 2 X 0,75 + 4 X 0,22 T + S FRPE BLU	
CX004050000	Cavo per automazione 4 X 0,50 PVC	
AF-2302	Cavo 2 conduttori twistato da interno per citofonia	
AF-2302E	Cavo 2 conduttori twistato da esterno per citofonia	



Offriamo soluzioni in fibra ottica per connessioni ultra veloci e affidabili.
Il prodotto è disponibile su ordinazione, con diverse configurazioni e tagli, adatti a
installazioni domestiche, aziendali o infrastrutturali.
Contattaci per specifiche tecniche, tempi di consegna e preventivi personalizzati.



NOTA SUI MARCHI E DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

Nel nostro catalogo sono riportati i prodotti di alcuni marchi selezionati che gestiamo direttamente a magazzino, disponibili per consegna immediata. Tuttavia, su ordinazione, possiamo offrirti un assortimento ancora più ampio e completo degli stessi brand, comprendente varianti, modelli e soluzioni che potrebbero non essere presenti nella selezione standard.

Per richieste specifiche o prodotti non elencati, non esitare a contattarci: saremo lieti di verificare disponibilità, tempi di consegna e condizioni personalizzate.



SEDE E CONTATTI

CESIA GROUP SRL


Centro Sicurezza ed Automazione

Via Galileo Ferraris, 139G

17047 Vado Ligure

019862801

LUN - VEN: 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

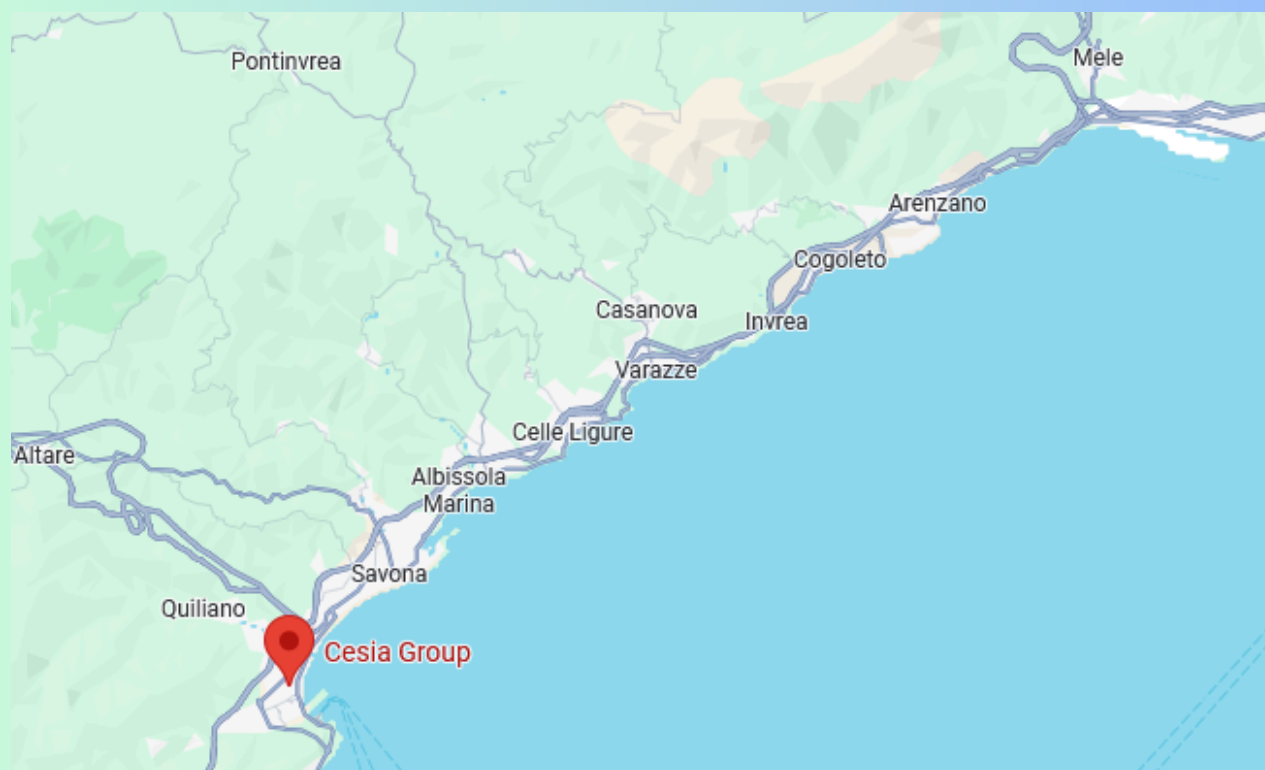

Per informazioni

Vendite e Magazzino:

Federico Rabello

sales@cesiagroup.com

Tel. 019 862801 interno 1 (anche su whatsapp)

Area Manager Savona - Imperia:

Simone Magliotto

s.magliotto@cesiagroup.com

Tel. 380 214 1629



Area Manager Genova - La Spezia:

Roberto Natalini

r.natalini@cesiagroup.com.com

Tel. 392 849 5576